


Der Standard für den Etikettendruck

Gummi-Sleeves werden seit Jahren im Etikettendruck erfolgreich eingesetzt und haben sich für die dort gängigen Druckverfahren bewährt.

Vollflächiges und endloses Drucken

Für das vollflächige Einfärben, Lackieren und Laminieren werden Sleeves mit einer speziellen Gummibeschichtung eingesetzt. Als Standard stehen Sleeves mit Z88 und Z96 1/8" c.p. Verzahnung ab Lager zur Verfügung. Die Sleeves sind in beliebiger Breite frei auf dem Aufnahmezylinder positionierbar.

Sowohl die **Montagehilfe AirBoy** als auch die erforderlichen **Luftzylinder** erhalten Sie bei Spilker aus einer Hand.

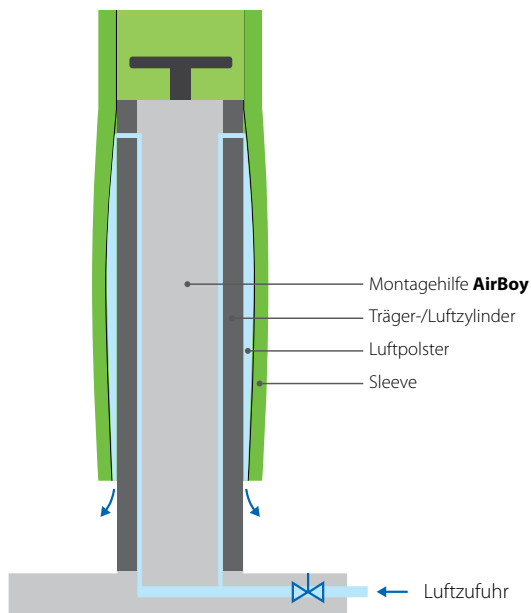

Der Sleeve wird auf einem Luftpolster schwebend an die gewünschte Stelle des Trägerzylinders gebracht und fixiert sich selbstständig sobald die Luftzufuhr unterbrochen ist.

Ständig bei Spilker verfügbare Standardgrößen

weitere Größen auf Anfrage

Ø Luftzylinder	Ø Sleeve außen	Zähne 1/8" c.p.	Sleevebreite
70,14 mm	88,94 mm	88 / 96	200-1000 mm
76,51 mm	97,02 mm	96	200-1000 mm

Ihre Vorteile

- Einfaches Aufziehen und Positionieren
- Variable Arbeitsbreiten
- Gängige Größen sind stets verfügbar
- Umfassende Beratung bei der Maschinenrüstung auf Sleeve-Technologie
- Lieferung aller Komponenten aus einer Hand
- Kurze Lieferzeiten